

мис-ссср
гукмн
ЗМП
г. Барнаул

Паспорт прессы

Кривошипный 2-стоечный двойного действия урилем 100/63 мм


Лист № 1
Инвентарный №

2. Тип	2-стоечный двойного действия	6. Год выпуска	1955г	10. Завод	
3. Зг изготавит	Барнаулский ЗЗ Метпрессов	7. Время пуска в эксплуатацию		11. Цех	
4. Модель	K-471A	8. Заводской номер	7	12. Место установки	
5. Автор проекта	Конструкторский отдел ЗМП г. Барнаул	9. Назначение прессы	Вытяжная опера-ция из листового металла	13. Шифр	
14. Вес 15450 кг	15. Габариты	слева направо 1695 мм, спереди назад 1600 мм, высота 5000 мм			

16. Общий вид прессы

Основные данные прессы

18. Номинальное усилие внутреннего ползуна, т	100
19. Номинальное усилие внешнего ползуна, т	63
20. Шаг ползуна, мм	Внутреннего 700 Внешнего 450
21. Число ходов ползуна в минуту	15
22. Размеры внутреннего ползуна, мм	Спереди-назад 400 Слева-направо 525
23. Размеры внешнего ползуна, мм	Спереди-назад 750 Слева-направо 730
24. Регулировка межкатанкового пространства, мм	200
25. Наибольшее расстояние между столом и внутренним ползуном в его нижнем положении, мм	850
26. Наибольшее расстояние между столом и внешним ползуном в его нижнем положении, мм	800
27. Выкатыватель в столе	есть
28. Расстояние от стола до направляющих, мм	680
29. Расстояние от оси ползуна до станины, мм	
30. Высота стола над уровнем пола, мм	700
31. Расстояние между направляющими, мм	650
32. Размеры отверстия в столе, мм x мм	1250
33. Размеры отверстия в боковой панели, мм x мм	1650
34. Толщина подкатывающей плиты, мм	400

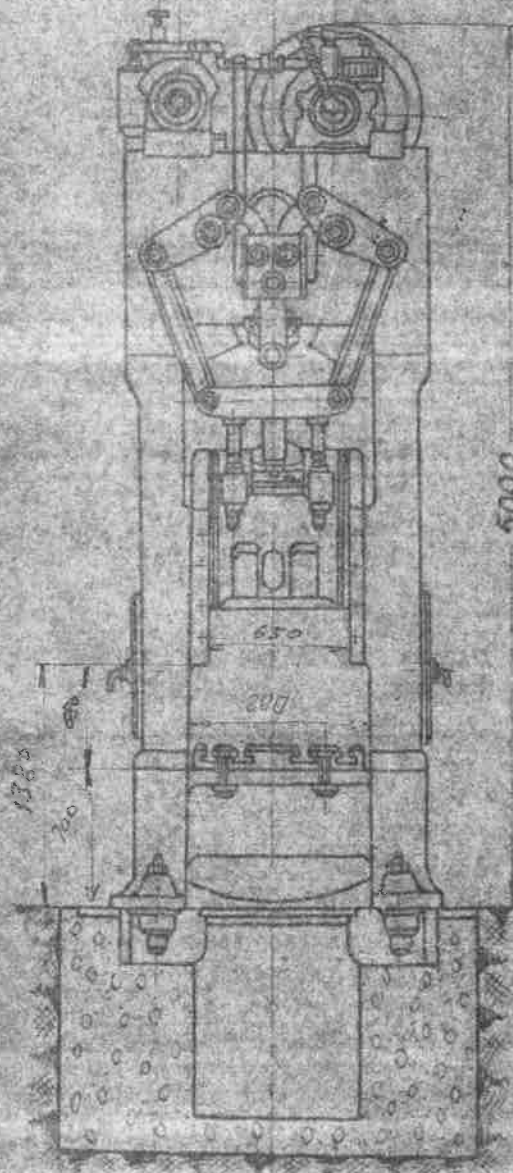

Изготовлено в соответствии с требованиями ГОСТ 1350-50
 научно-исследовательского бюро машиностроения
 г. Барнаул