

ПАТ «ІНТЕРПАЙП НТЗ»  
Колесопрокатний цех

«Затверджую»:  
Головний інженер  
ПАТ «ІНТЕРПАЙП НТЗ»  
Горяний К.І.

**ОБ'ЄМНА ВІДОМІСТЬ ДЕФЕКТІВ**

робіт по ремонту баббітових підшипників насосів Г-305  
інв. №10424308

Колесопрокатний цех  
ПАТ "ІНТЕРПАЙП НТЗ"  
на 2024 рік

роботи виконуються в умовах виконавця робіт.

№ п/п	Найменування робіт та витрат	Одиниця вимірювання	Кількість	Примітка
1	2	3	4	5
1	демонтаж старого баббіта з підшипників к.293049-1Д	шт	9	
2	знежирення підшипників к.293049-1Д	шт	9	
3	лудка підшипників к.293049-1Д	шт	9	
4	Заливання підшипників к.293049-1Д баббітом 83	шт	9	
5	розточити залиту поверхність підшипників згідно з кресленням 293049-1Д	шт	9	

Матеріали виконавця робіт.

за Начальник РЦ

Пом. начальника цеха по обладнанню

Майстер з ремонту обладнання

Е.А.Горяной



С.В.Кішінский

О.В.Шибко

І.С.Балашиха  
15.09.25

# Додаток-1 – Вкладиш шатунного підшипника

\* Розмір 190 вказан для встановлення вимірювання  
розміру по сусіднім концевим.  
\* Ø220 передвигальний розмір носової частини  
растяжки по сусіднім концевим.

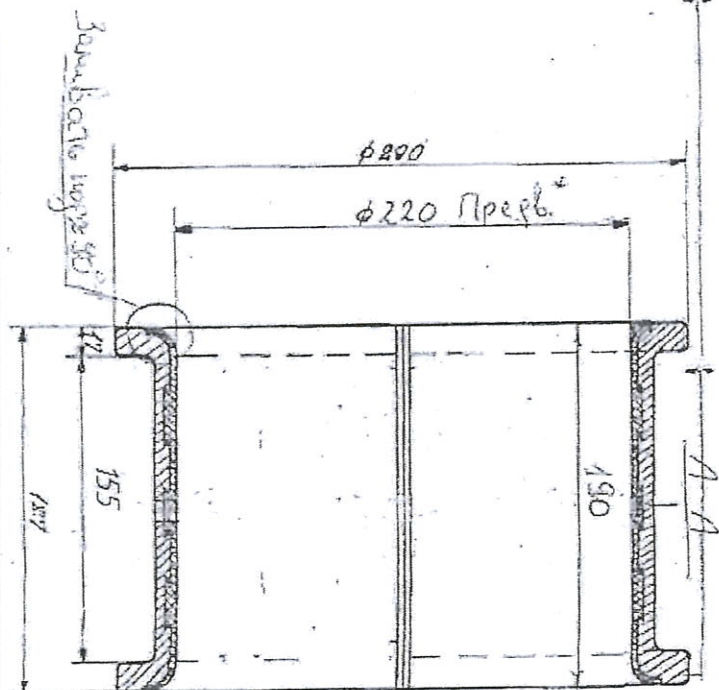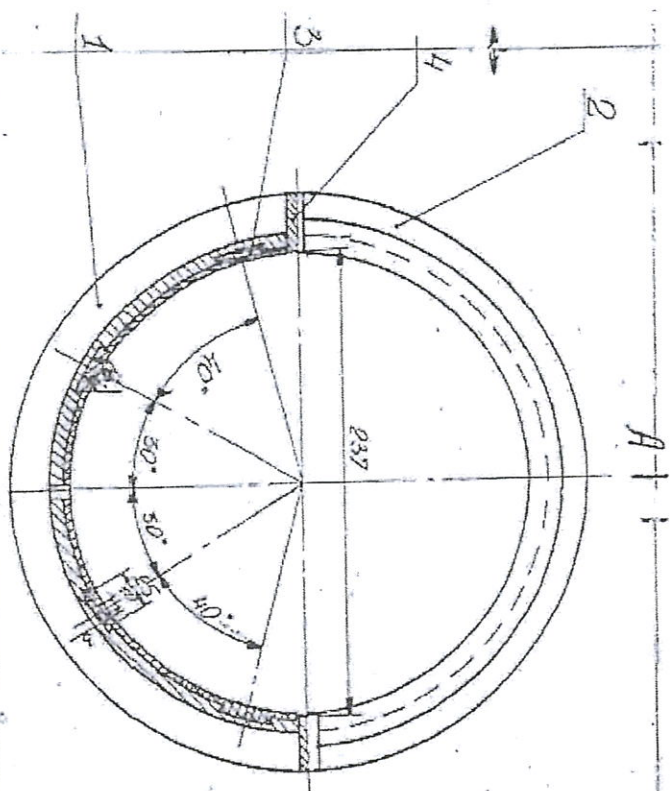

№	Обознач	Наименование	Кол-во	Единица	Мат.	Прим.
4	—	Прокладка	2	шт	Ст.35	
3	—	Защитка	1	шт	Ст.35	
2	293040-2	Вкладыш	1	шт	Ст.35	
1	293049-2	Вкладыш	1	шт	Ст.35	
№	Обознач	Наименование	Кол-во	Единица	Мат.	Прим.
1	293049-2	Вкладыш	1	шт	Ст.35	
2	293040-2	Вкладыш	1	шт	Ст.35	
3	—	Защитка	1	шт	Ст.35	
4	—	Прокладка	2	шт	Ст.35	

Друж. Вид

ЛКО

1

Ганжук Іє  
05.04.23

ТЗ ремонт вкладышей подшипников электродвигунів